
Aquitaine Bassin HYGIENE

**42 Avenue Gustave Eiffel**
**33600 Pessac**

**agence.pessac@aquitainebassinhygiene.com**
Tel. 05 57 02 50 13
https://www.aquitainebassinhygiene.com



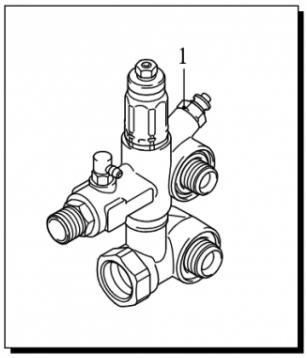


*Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI*

# Régulateur mini matic 90 TSS+ID G 1/2- 3/8 130 bars 7/10L/mn

Ref. AR-25712

Ce type de régulateur se monte sur les pompes types XT, XM, RR, RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass avec système d'arrêt total à distance.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **130** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **600** |
| Type de matière | | **Laiton, acier, inox, PVC** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **90** |
| Nombre entrée HP | | **1** |
| Raccord entrée BP culasse | | **G 1/2 M** |
| Raccord sortie HP culasse | | **G 3/8 M** |
| Nombre sortie HP | | **1** |
| Raccord sortie HP | | **G 3/8 M** |
| Calibrage gicleur injecteur | | **2** |
| Nombre sortie by pass | | **1** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **0.88** |
| Dimension, longueur | *Millimètres (mm)* | **149.8** |
| Dimension, largeur | *Millimètres (mm)* | **45.5** |
| Dimension, hauteur | *Millimètres (mm)* | **177** |
| Raccord entrée BP | | **G 1/2 F** |